


DANDOLO

Piano di coperta Ventilazione
Scala 1/200

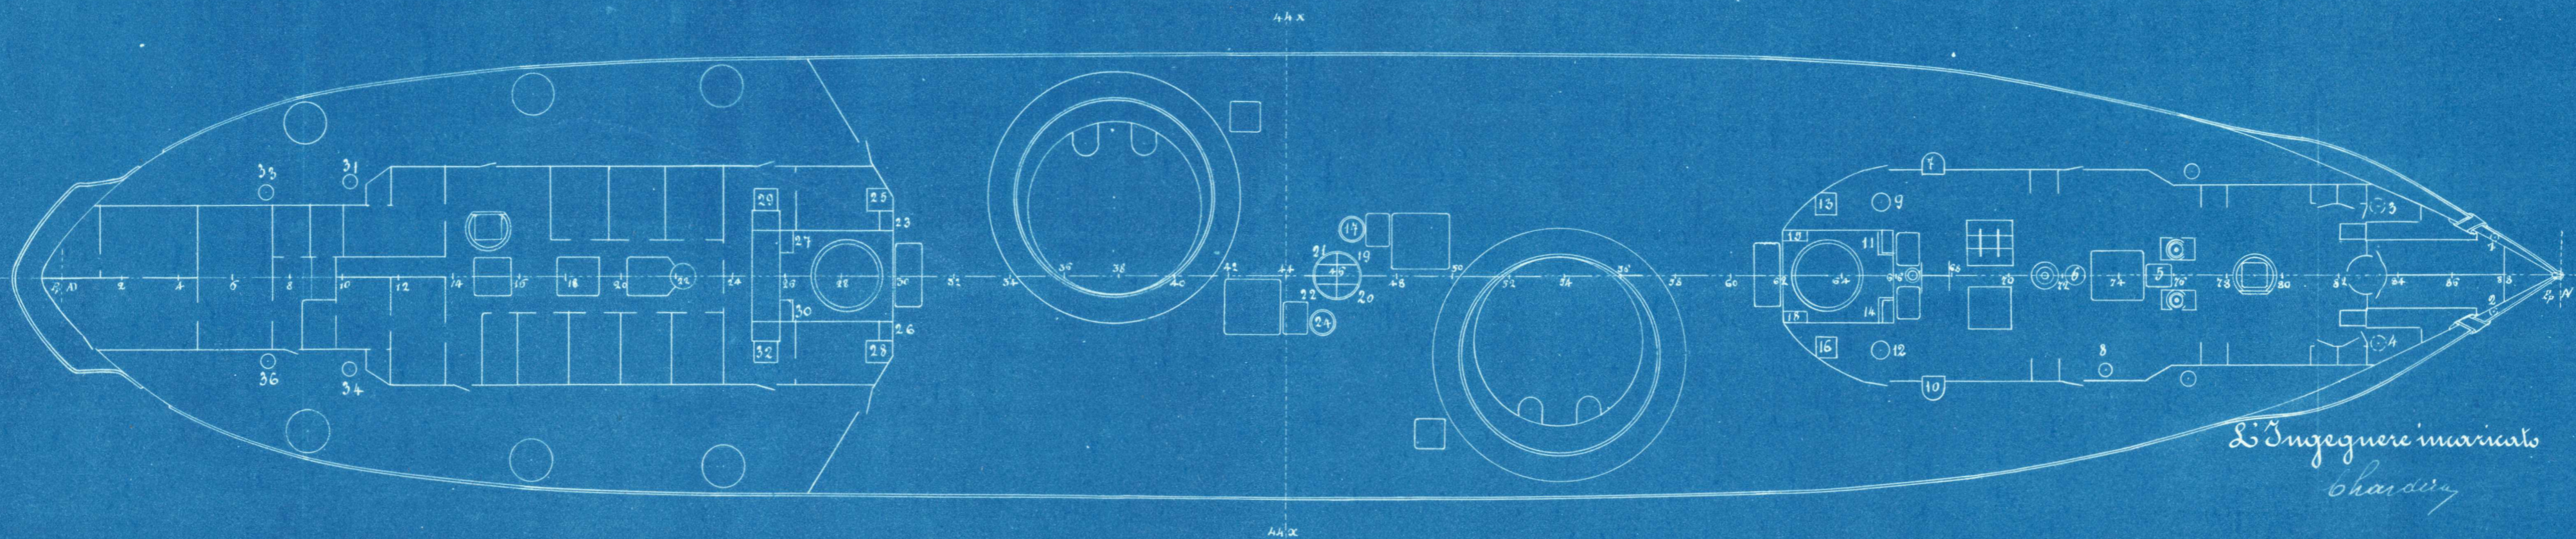

L'Ingegnere incaricato Il Direttore delle Costruzioni
Chardery

Numero canalizzatori	Servizio della tromba d'aria		Servizio della tromba d'aria	Numero canalizzatori	Servizio della tromba d'aria		Osservazioni				
	Serzione libera in dm. q	Altezza dal gal. della puz- za o scarico			Serzione libera in dm. q	Altezza dal gal. della puz- za o scarico		Serzione libera in dm. q	Altezza dal gal. della puz- za o scarico		
1	6,15	7,00	Mandata alla cabina dell'equipaggio - lato sinistro	13	81,00	8,55	Mandata al locale delle caldaie prodriere di sinistra - fronte poppiera	25	81,00	7,70	Mandata al locale delle caldaie poppiere di sinistra - fronte prodiera
2	6,15	7,00	" " " " " " lato destro	14	58,25	7,40	Mandata al locale sopra le caldaie prodriere di dritta	26	40,00	6,50	Mandata al locale sopra le caldaie poppiere di dritta
3	11,34	7,00	Mandata all'orinatoio dell'equipaggio - lato sinistro	15	42,00	7,58	Estrazione dal locale sopra le caldaie prodriere di sinistra	27	54,00	6,50	Estrazione dal " " " " " " sinistra
4	11,34	7,00	" " " " " " lato destro	16	81,00	8,55	Mandata al locale delle caldaie prodriere di dritta	28	81,00	7,70	Mandata al locale delle caldaie poppiere di dritta - fronte prodiera
5	125,44	8,50	Mandata alla cambusa, stiva del vino e dormitorio in copertella	17	100,29	7,70	Mandata al locale della macchina di sinistra	29	81,00	7,70	Mandata ad estrattore delle ceneri dal locale delle caldaie poppiere di sinistra
6	50,26	13,20	Estrazione dal locale delle macchine a salpare (albero di trinchetto)	18	42,00	7,58	Estrazione dal locale sopra le caldaie prodriere di dritta	30	54,00	6,50	Estrazione dal locale sopra le caldaie poppiere di dritta
7	81,00	9,70	Mandata al locale delle caldaie prodriere di sinistra - fronte prodiera	19	20,00	12,15	Mandata al locale delle dinamo e viradori di sinistra	31	19,63	3,98	Mandata al tunnel di sinistra (bitta di tonneggio)
8	19,63	6,80	Mandata all'ospedale	20	20,00	12,15	" " " " " " " " dritta	32	81,00	7,70	Mandata ad estrattore delle ceneri dal locale delle caldaie poppiere di dritta
9	38,48	8,55	Mandata ad estrattore delle ceneri dal locale delle caldaie prodriere di sinistra	21	20,00	12,15	Estrazione dai locali: macchina, dinamo e viradori di sinistra	33	19,63	3,98	Estrazione dai locali delle forrester (bitta di tonneggio)
10	81,00	9,70	Mandata al locale delle caldaie prodriere di dritta - fronte prodiera	22	20,00	12,15	" " " " " " " " dritta	34	19,63	3,98	Mandata al tunnel di dritta (" " ")
11	58,25	7,40	Mandata al locale sopra le caldaie prodriere di sinistra	23	40,00	6,50	Mandata al locale sopra le caldaie poppiere di sinistra	35			
12	38,48	8,55	Mandata ad estrattore delle ceneri dal locale delle caldaie prodriere di dritta	24	100,29	7,70	Mandata al locale della macchina di dritta	36	19,63	3,98	Mandata ai locali delle forrester (bitta di tonneggio)